

MADE IN GERMANY

Groke
Türen

GRO DESIGN

PORTE D'ENTRÉE EN ALUMINIUM

ouvrant caché 2 faces

Valable jusqu'au 31.12.2024



Détails du modèle

RAL Edition extérieur*



D-Tirant semi-circulaire, assemblé en onglet, 3 supports droits, monté sur le panneau, RAL 7016 Gris Anthracite FS

Longueur: 1.600 mm

Teinte: Gris Anthracite - RAL 7016 FS



Rosace

Teinte: Gris Anthracite
RAL 7016 FS

En option



Cache pour lecteur d'empreinte digitale ou clavier à code

Teinte: Gris Anthracite
RAL 7016 FS

P 21011

Vue intérieur

Panneau*: Cerise rustique horizontal extérieur

Dormant: RAL 7016 FS Gris Anthracite FS

Applications: RAL 7016 FS Gris Anthracite FS

Tirant*

D-Tirant semi-circulaire, assemblé en onglet, 3 supports droits, monté sur le panneau, RAL 7016 Gris Anthracite FS

Longueur: 1.600 mm

Détails

Liserés aspect Inox extérieur affleurant

Paquet design*

RAL Edition extérieur



Vue intérieur

P 21020

Vue intérieur

Panneau: RAL 9016 Blanc FS
Dormant*: RAL 9005 Noir foncé FS
Application*: Vieux Bois vertikal - GD024

Tirant*

Tirant D 1.600-9005 et rosace en RAL 9005 Noir foncé FS

Longueur: 1.600 mm

Vitrage


Sablé avec lignes claires - VI: 200 x 1.600 mm

Détails

Rainures extérieures

Paquet design*

RAL Edition extérieur
 Black- Edition intérieur

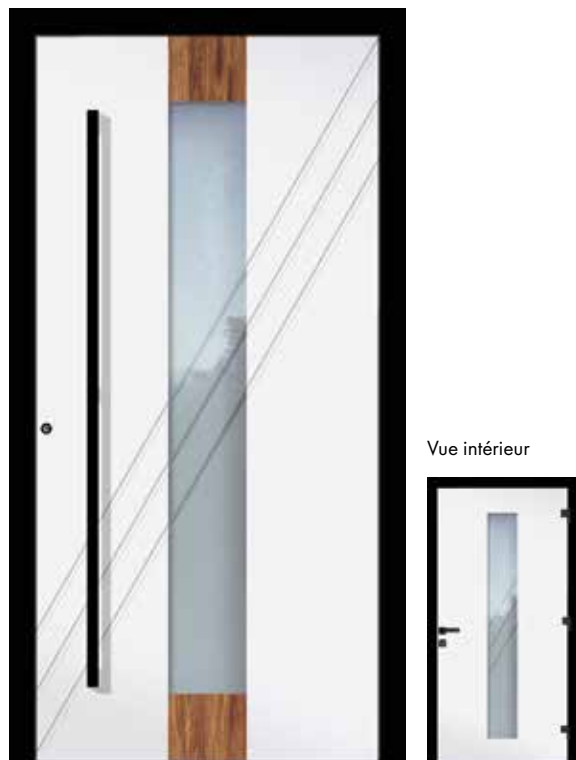

Vue intérieur

P 21021

Vue intérieur

Panneau*: Planche de chêne gris horizontal - GD023

Dormant: RAL 9016 Blanc FS

Application: RAL 9016 Blanc FS

Tirant*

D 1.400

Longueur: 1.400 mm

Vitrage

Satinato Blanc - VI: 350 x 1.400 mm



Vue intérieur

* en plus-value

P 21166

Vue intérieur

Panneau*: RAL 7015 Gris Ardoise FS

Dormant*: RAL 7015 Gris Ardoise FS

Tirant*

D 1.400

Longueur: 1.400 mm

Vitrage

Sablé / matt sablé - VI: 200 x 1.400 mm

Détails

Liserés aspect Inox extérieur affleurant

P 21203

Vue intérieur

Panneau*: Vieux Bois horizontal- GD024

Dormant: RAL 9016 Blanc FS


Tirant*

D 1.400

Longueur: 1.400 mm

Vitrage

Satinato Blanc - VI: 360 x 140 / 1.400 mm

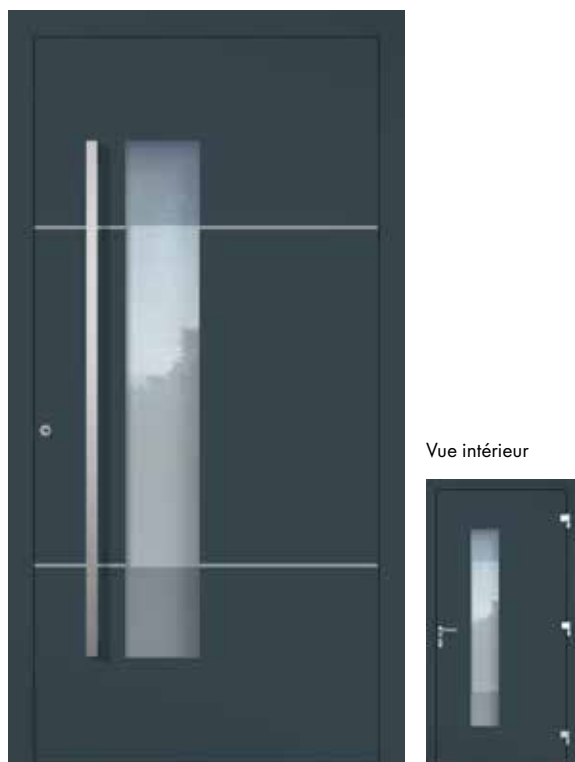

P 21202

Vue intérieur

Panneau*: Wengé vertical - GD012

Coté Tirant

Application*: Wengé horizontal - GD012

Dormant*: RAL 9005 Noir foncé FS

Tirant*

Tirant D 1.600-9005 et rosace en RAL 9005 Noir foncé FS

Longueur: 1.600 mm

Détails

Liserés aspect Noir foncé RAL 9005 FS affleurant

Paquet design*

RAL Edition extérieur



Vue intérieur

* en plus-value

Détails du modèle

RAL Edition extérieur*



D-Tirant semi-circulaire, assemblé en onglet, 3 supports droits, monté sur le panneau, RAL 9005 Noir foncé FS

Longueur: 1.600 mm

Teinte: RAL 9005 Noir foncé FS



Rosace

Teinte: Noir foncé
RAL 9005 FS

En option



**Lecteur d'empreinte
ou Clavier à code**

Teinte: Noir foncé
RAL 9005 FS

Pour plus d'informations, voir pages 31 et 33.



P 21208

Vue intérieur

Panneau*: Béton (ciment) - GD052

Dormant: Gris DB703 FS

Tirant

S 1.400-1


Longueur: 1.400 mm

Vitrage

Satinato Blanc - VI: 360 x 200 / 1.400 mm

Détails

Liserés aspect Inox extérieur affleurant

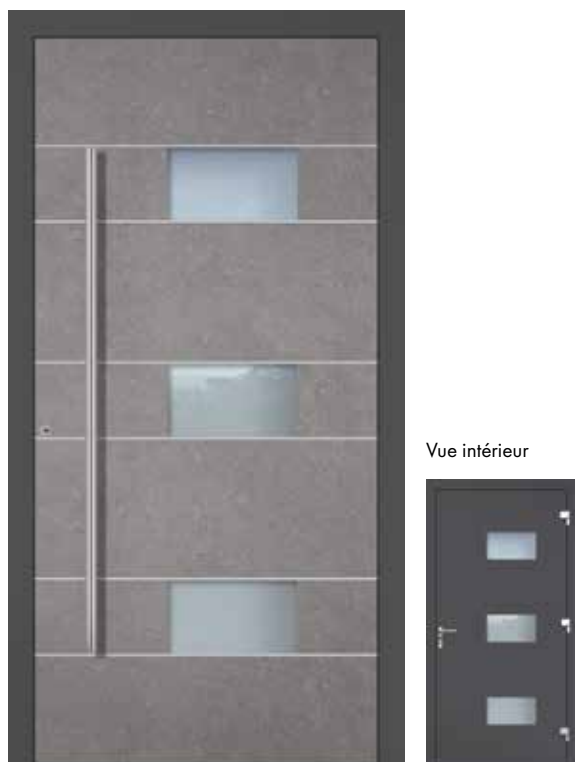

P 21215

Vue intérieur

Panneau: RAL 9016 Blanc FS

Dormant: RAL 9016 Blanc FS

Application*: Bois Planchede chêne foncé horizontal - GD053

Tirant*

GS 15396

Détails

Liserés aspect Inox extérieur affleurant



* en plus-value

P 21216

Vue intérieur

Panneau: Gris Anthracite - RAL 7016 FS
Dormant: Gris Anthracite - RAL 7016 FS
Application*: Bois de grange vertikal - GD026

Tirant

S 1.600-1

Longueur: 1.600 mm

Vitrage

Sablé avec lignes claires - VI: 200 x 1.600 mm



P 21229

Vue intérieur

Panneau*: Rouille foncée- GD025
Dormant: RAL 8077 Brun FS

Tirant

S 1.400-1


Longueur: 1.400 mm

Vitrage

Satinato Blanc - VI: 200 x 270 / 1.400 mm

Détails

Liserés aspect Inox extérieur affleurant

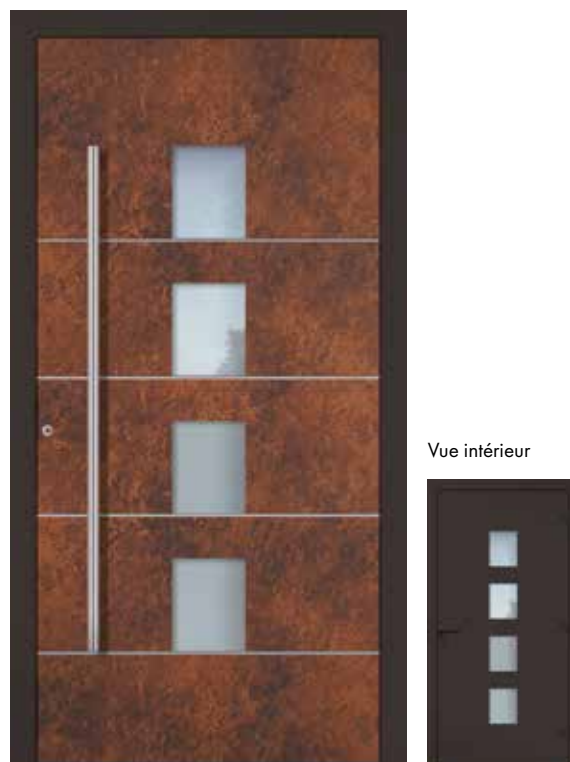



Détails du modèle

Lecteur d'empreinte sur tirant*



Lecteur d'empreinte sur tirant ENTRASYS+ TGM assemblé en onglet, supports droits, monté sur le panneau RAL 9005 Noir foncé FS**

Longueur: 1.600 mm


Teinte: RAL 9005 Noir foncé FS



Rosace

Teinte: Noir foncé
RAL 9005 FS

Black- Edition intérieur*

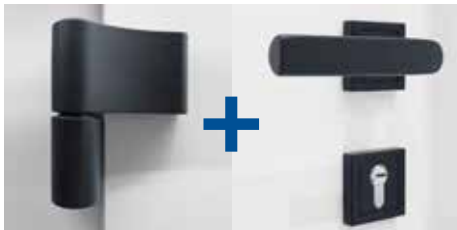

Paumelle standard en applique

Poignée intérieure D avec rosace carrée

Alternativ



Paumelle à rouleaux

Poignée intérieure D avec rosace carrée

Pour plus d'informations, voir pages 31 et 33.

P 21233

Vue intérieur

Panneau*: Planche de chêne gris horizontal - GD023

Dormant*: RAL 9005 Noir foncé FS

Application*: RAL 9005 Noir foncé FS

Tirant*

Tirants d'empreinte ENTRASYS+ TGM assemblé en onglet, supports droits, monté sur le panneau RAL 9005 Noir foncé FS**

Longueur: 1.600 mm

Teinte: RAL 9005 Noir foncé FS


Vitrage

Satinato Blanc - VI: 30 x 1.600 mm

Paquet design*

RAL Edition extérieur

Black- Edition intérieur

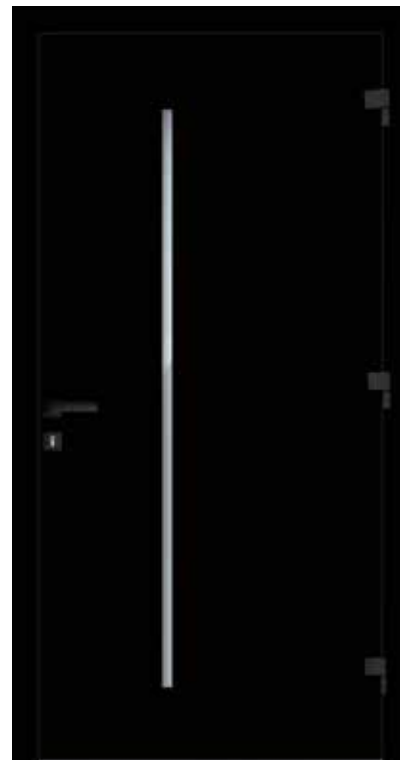

Vue intérieur

* en plus-value

** inkl. SERRURE C | Serrure 3 points automatique motorisée

P 21250

Vue intérieur

Panneau: Bois de grange horizontal - GD026

Dormant: RAL 9005 Noir foncé FS

Application*: RAL 9005 Noir foncé FS

Tirant*

Tirant D 1.600-9005 et rosace en RAL 9005 Noir foncé FS

Longueur: 1.600 mm

Vitrage

Satinato Blanc - VI: 150 x 1.600 mm

Paquet design*

RAL Edition extérieur



Vue intérieur

* en plus-value

Détails du modèle

RAL Edition extérieur*



D-Tirant semi-circulaire, assemblé en onglet, 3 supports droits, monté sur le panneau, RAL 9005 Noir foncé FS

Longueur: 1.600 mm

Teinte: RAL 9005 Noir foncé FS



Rosace

Teinte: Noir foncé
RAL 9005 FS

En option



**Lecteur d'empreinte
ou Clavier à code**

Teinte: Noir foncé
RAL 9005 FS

Pour plus d'informations, voir pages 31 et 33.



P 21251

Vue intérieur

Panneau*: Cerise rustique horizontal - GD009

Dormant*: RAL 7012 Gris basalte FS

Application*: RAL 7012 Gris basalte FS

Tirant

S 1.600-1

Longueur: 1.600 mm

Vitrage

Satinato Blanc - VI: 200 x 1.600 mm



P 21252

Vue intérieur

Panneau: Gris Anthracite - RAL 7016 FS

Dormant: Gris Anthracite - RAL 7016 FS

Application*: Bois de grange horizontal - GD026

Tirant*

Tirant D 1.600-7016 et rosace en RAL 7016 Gris Anthracite FS

Longueur: 1.600 mm

Vitrage

Sablé avec lignes claires - VI: 200 x 1.600 mm

Détails

Liseré aspect Inox extérieur affleurant

Rainures extérieures

Paquet design*

RAL Edition extérieur



* en plus-value

P 21259

Vue intérieur

Panneau: Gris DB703 FS
Dormant: Gris DB703 FS
Application*: Planche de chêne gris horizontal - GD023

Tirant*

Tirant D 1.200-703 et rosace en Gris DB703 FS

Longueur: 1.200 mm

Vitrage


Satinato Blanc - VI: 100 x 1.200 mm

Détails

Liserés aspect Inox extérieur affleurant

Paquet design*

RAL Edition extérieur

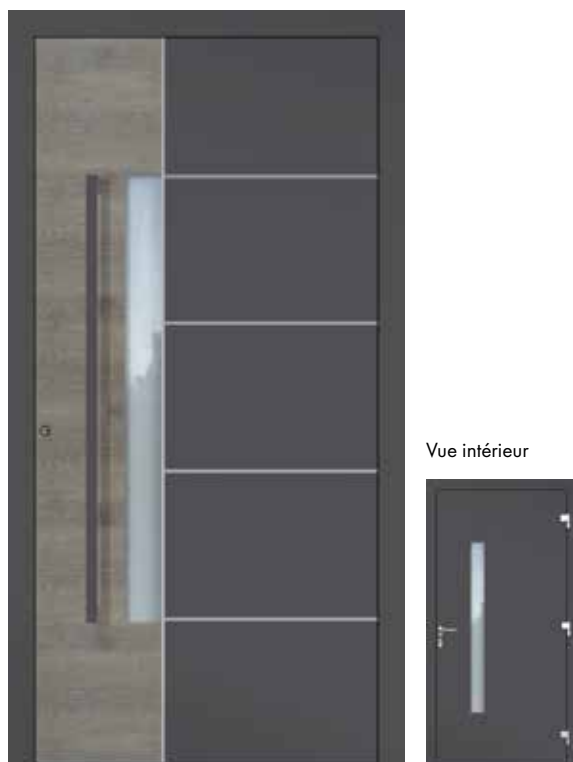

P 21266

Vue intérieur

Panneau*: RAL 7012 Gris basalte FS
Dormant*: RAL 7012 Gris basalte FS
Application*: Bois de grange horizontal - GD026

Tirant

D 1.400

Longueur: 1.400 mm

Détails

Liserés aspect Inox extérieur affleurant



P 21660

Vue intérieur

Panneau*: RAL 9016 Blanc FS


Dormant*: RAL 9005 Noir foncé FS

Tirant*

Entralight, 1.600 mm / RAL 9005 FS / Noir foncé

Paquet design*

Black- Edition intérieur

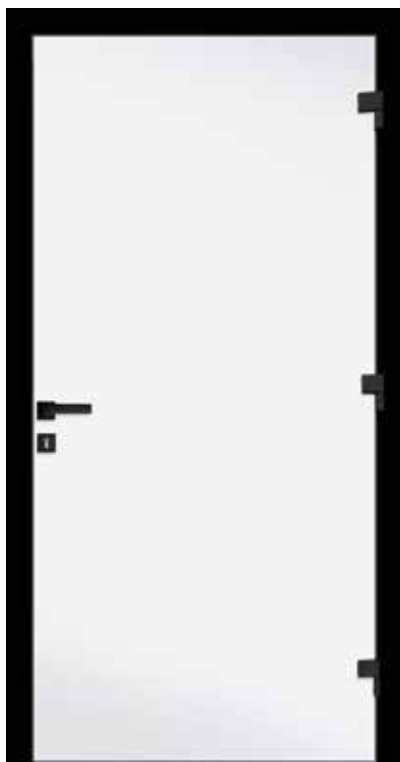

Vue intérieur

* en plus-value

Détails du modèle

Black- Edition intérieur*



Paumelle standard
en applique

Poignée intérieure D
avec rosace carrée

Alternativ



Paumelle à
rouleaux

Poignée intérieure D
avec rosace carrée

Pour plus d'informations, voir pages 31 et 33.



P 21920

Vue intérieur

Panneau: Gris Anthracite - RAL 7016 FS

Dormant: Gris Anthracite - RAL 7016 FS

Tirant*

D 1.600


Longueur: 1.600 mm

Vitrage

Sablé avec lignes claires - VI: 500 x 1.600 mm

Détails

Applications aspect inox extérieur affleurant

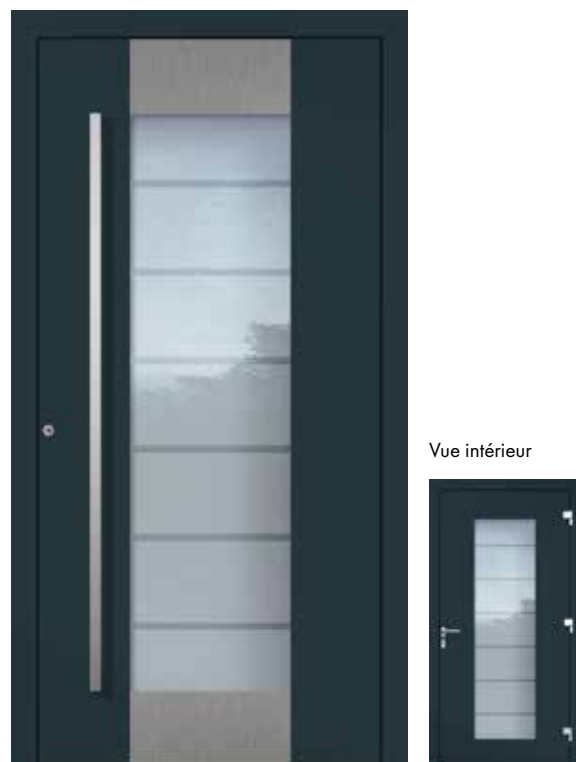

P 21970

Vue intérieur

Panneau: Gris Anthracite - RAL 7016 FS

Dormant: Gris Anthracite - RAL 7016 FS

Tirant

S 1.600-1


Longueur: 1.600 mm

Vitrage

Sablé avec lignes claires -
VI: 304 x 125 mm / 1.600 mm

Détails

Liserés aspect Inox extérieur affleurant

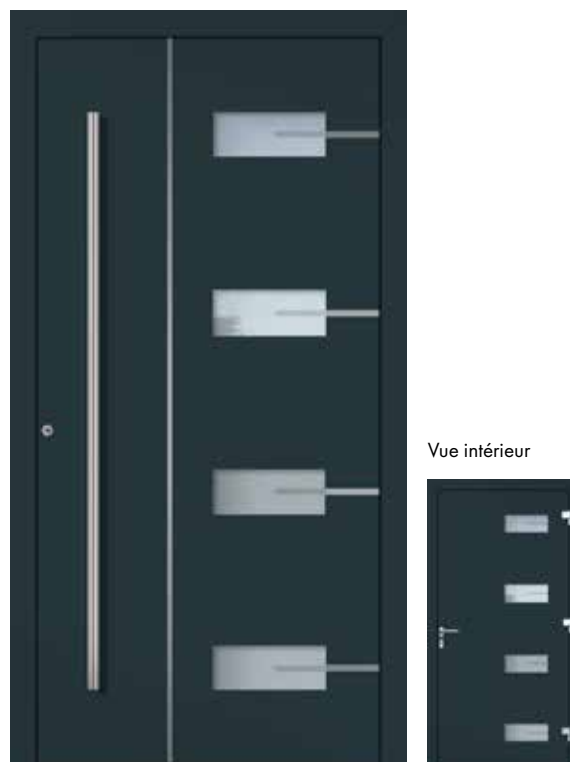

* en plus-value

P 22491

Vue intérieur

Panneau*: Wengé horizontal - GD012

Dormant: Gris DB703 FS

Application: Gris DB703 FS

Tirant

S 1.400-1

Longueur: 1.400 mm

Vitrage

Satinato Blanc - VI: 244 x 1.221 mm



P 22952

Vue intérieur

Panneau: Gris Anthracite - RAL 7016 FS

Dormant: Gris Anthracite - RAL 7016 FS

Application*: Bois Planchede chêne foncé vertical - GD053

Tirant*

Tirant D 1.400-7016 et rosace en RAL 7016 Gris Anthracite FS

Longueur: 1.400 mm

Vitrage


Sablé avec lignes claires -
VI: 300 x 300 / 1.400 mm

Détails

Liserés aspect Inox extérieur affleurant

Paquet design*

RAL Edition extérieur

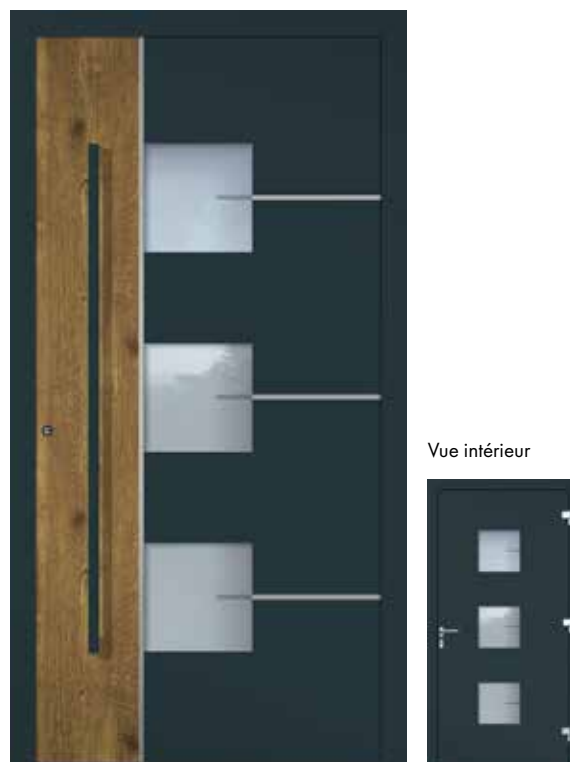



C'est la porte qui fait que une maison devient votre maison.

Elle donne à chaque maison un visage, assure la sécurité et crée la confiance. Nos clients font confiance à notre travail et à la la qualité des portes Groke.

SYSTEME DE PROFIL

AVEC OUVRANT CACHÉ 2 FACES:

Dans le cas d'un panneau recouvrant les deux côtés (monobloc), la porte recouvre entièrement le cadre extérieur et intérieur du vantail.

En plus des avantages esthétiques, les panneaux monobloc offrent une grande isolation thermique.

Coefficient U_d - jusqu'à 0,71 W/(m²K)

En version panneau plein



Füllungsstärke

96 mm



Dimensions maximales

L 1.150 x H 2.240 mm



Vitrages

Triple vitrage („à bord chaud“) dans les panneaux de porte

U_g 0,5



Symphonie, 90 mm

Cadre dormant arrondi



Arcade, 79 mm

cadre dormant droit, l'ouvrant est en léger débord extérieur

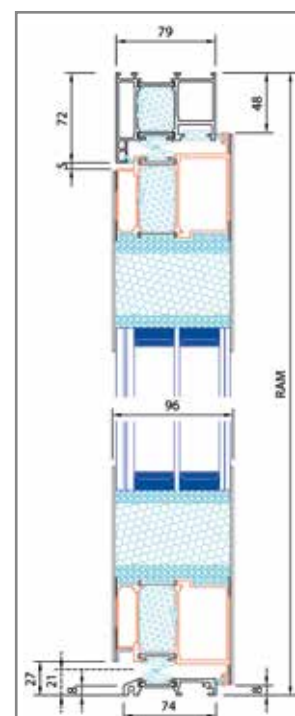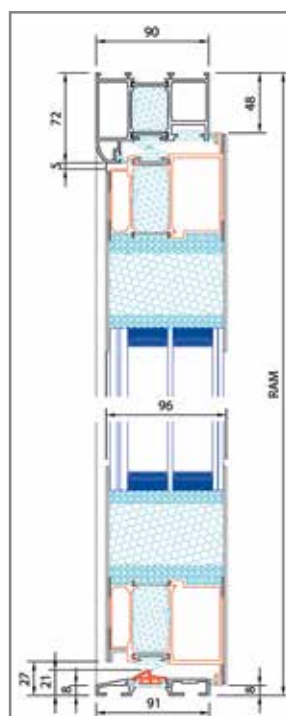

ÉQUIPEMENT STANDARD

Classe de résistance RC 2

Fournit une protection adéquate contre les cambrioleurs opportunistes avec des outils de cambriolage typiques tels que des tournevis, des pinces, des cales. Le châssis doit résister pendant au moins 3 minutes.

1

ÉPAISSEUR DE PAROI JUSQU'À 3 MM

fournit un maintien solide pour les serrures et les paumelles

- Profil résistant à la torsion
- Valeur statique très élevée

2

3 NIVEAUX D'ÉTANCHÉITÉ

garantissent une protection optimale contre les pertes de chaleur par les courants d'air

- Joint central et intérieur périphériques et sans interruption
- Joint extérieur continu sur 3 cotés

3

Rainure de montage dissimulée


- Permet de dissimuler les vis de montage
- Aucune tête de vis visible
- Facile à poser





2 Gonds de sécurité

montés en partie haute et basse du côté paumelles, empêchant le décrochage de l'ouvrant

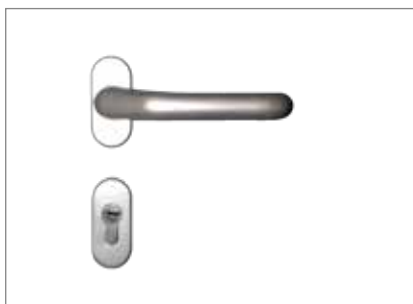

Poignée intérieure

en finition EV1 (pour les châssis RAL 8077 la poignée intérieure est en teinte bronze foncé anodisé)



3 paumelles en 2 parties *)

posées en applique, réglables dans les 3 dimensions, finition EV1



Angles renforcés

et sécurisés par des profils de liaison, collés et vissés



Serrure A

Serrure, 3 points à crochets 1 pêne principal et 2 crochets



Tiran en acier inoxydable

circulaire, Ø 30 mm, en option:
S 800-2 / S 1.000-2 / S 1.200-2

avec supports oblique, ou
S 800-1 / S 1.200-1 / S 1.400-1 /
S 1.600-1 avec supports droits



Rosace / Cylindre

Rosace ronde en acier inoxydable Cylindre à clés réversibles avec fonctions de sécurité et 5 clés
















Seuil

à isolation thermique, en aluminium pour (standard)

**) Paumelles de portes RAL 9016 FS : Blanc Fine Structure mat, pour la teinte RAL 8077 FS: Bronze foncé anodisé*

TEINTES TENDANCE

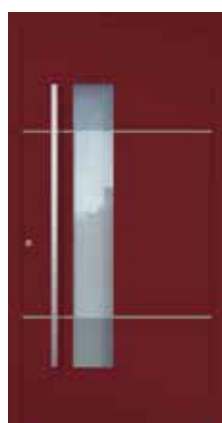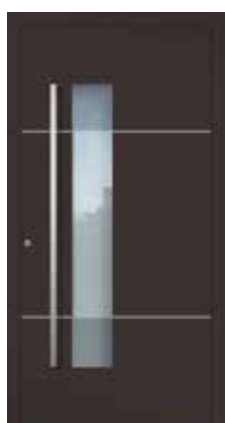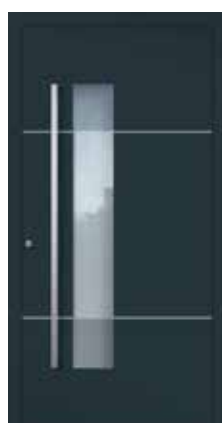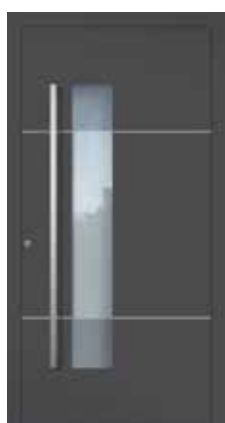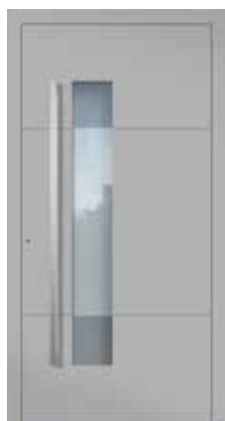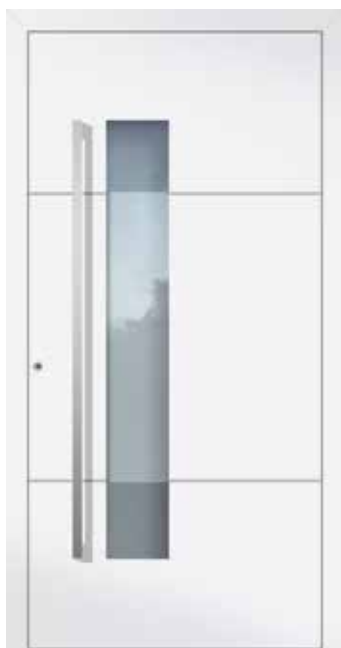

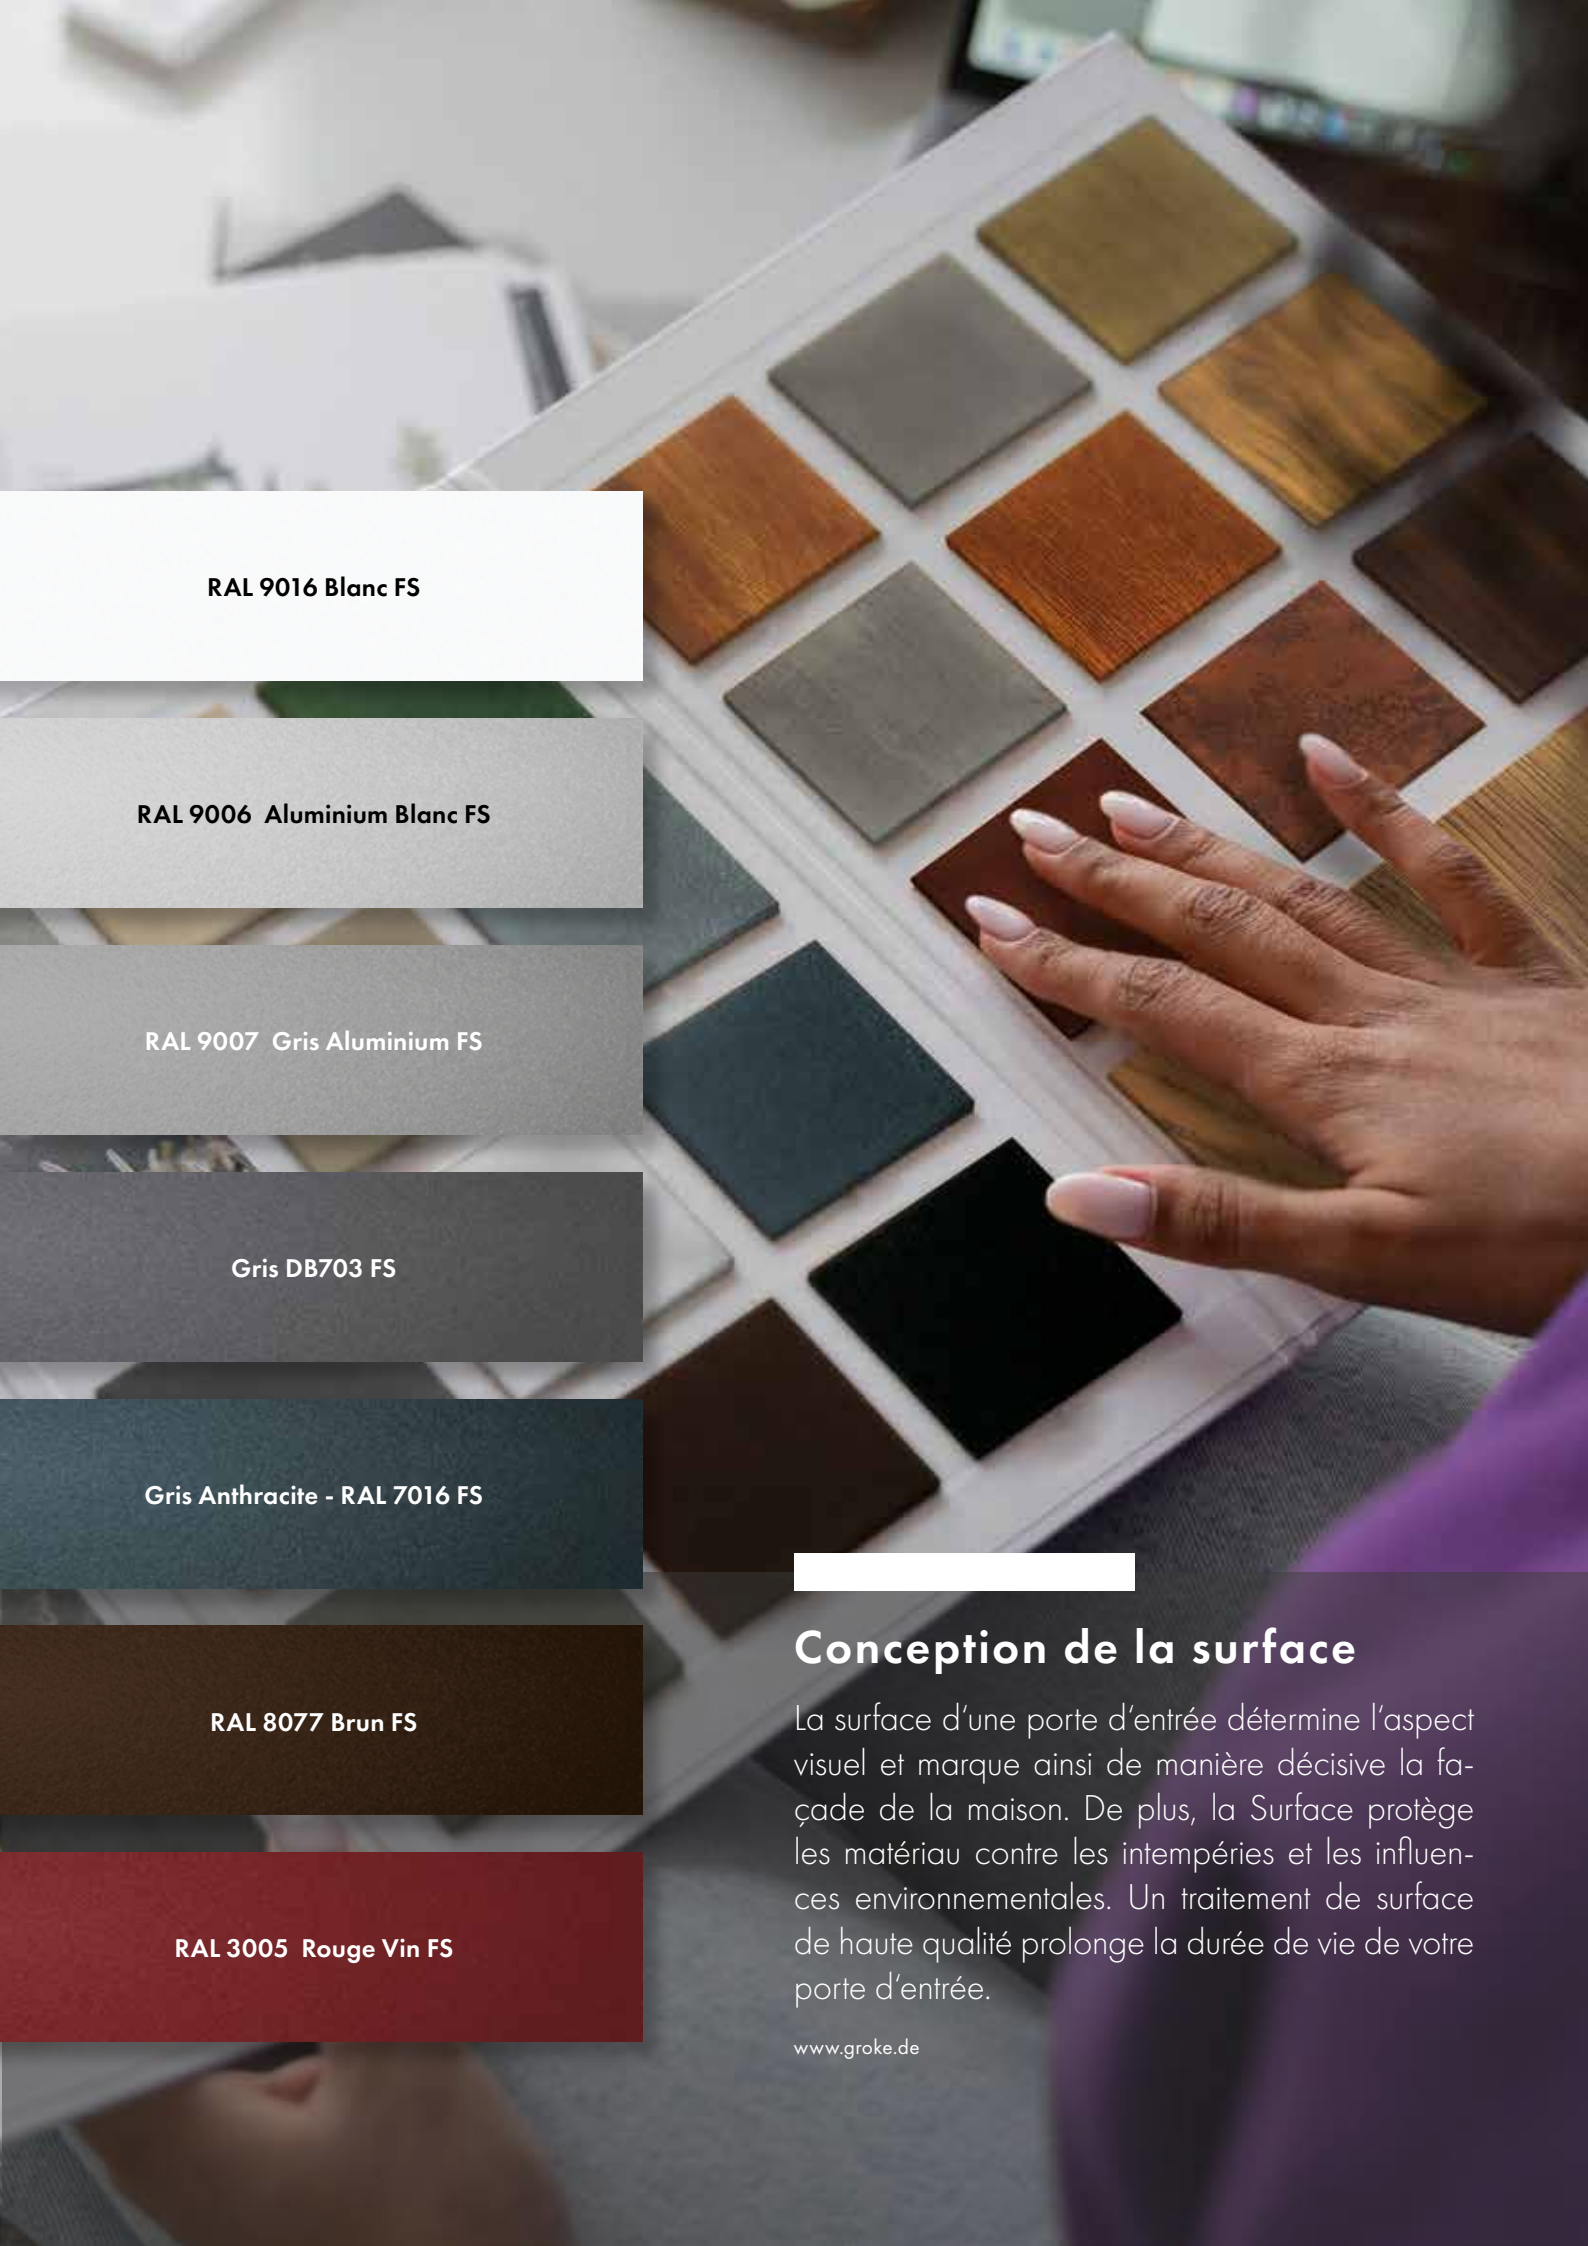

RAL 9016 Blanc FS

RAL 9006 Aluminium Blanc FS

RAL 9007 Gris Aluminium FS

Gris DB703 FS

Gris Anthracite - RAL 7016 FS

RAL 8077 Brun FS

RAL 3005 Rouge Vin FS

Conception de la surface

La surface d'une porte d'entrée détermine l'aspect visuel et marque ainsi de manière décisive la façade de la maison. De plus, la Surface protège les matériaux contre les intempéries et les influences environnementales. Un traitement de surface de haute qualité prolonge la durée de vie de votre porte d'entrée.

www.groke.de

TEINTES EXCLUSIVES*

RAL 9005 Noir foncé FS

RAL 8019 Gris Brun FS

RAL 7015 Gris Ardoise FS


RAL 7012 Gris basalte FS

RAL 7039 Gris Quartz FS

RAL 7006 Beige Gris FS



RAL 1019 Gris Beige FS

RAL 6009 Vert Sapin

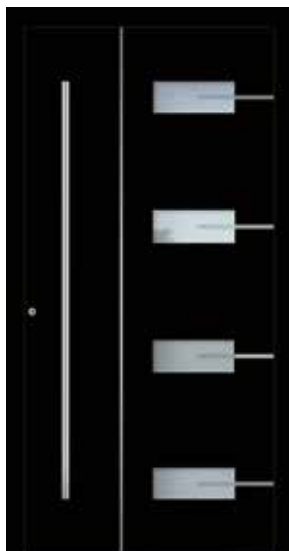

Pour les portes d'entrée orientées vers le sud ou exposées à un fort rayonnement solaire, nous recommandons, de ne pas choisir de surfaces foncées. Celles-ci peuvent s'échauffer fortement et contribuer à des déformations.


DÉCORS*




GD023
Planche de chêne gris




GD053
Planche de chêne foncé

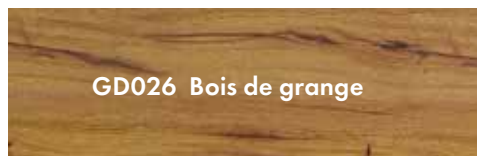

GD026 Bois de grange

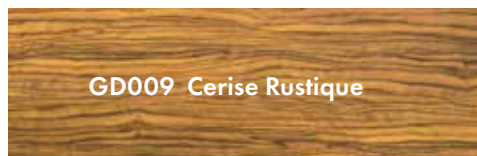


GD009 Cerise Rustique

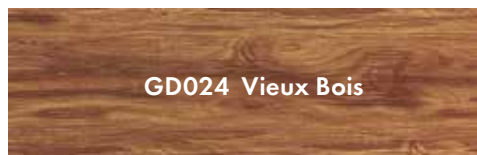


GD024 Vieux Bois



GD017 Chêne Doré

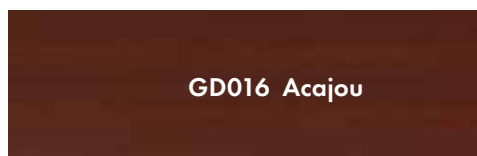


GD016 Acajou

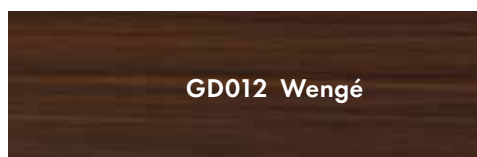

GD012 Wengé



GD052 Béton (ciment)

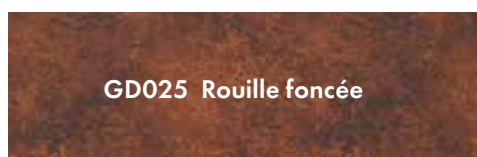

GD025 Rouille foncée

* en plus-value



Production de vitrage en interne

Pas tous les vitrage se ressemblent. Grâce aux différents types de structures de verre, l'incidence de la lumière et la vue peuvent être être individualisé à l'intérieur de votre maison. Grâce à notre choix, vous pouvez personnaliser votre porte d'entrée selon vos envies.

VITRAGES

Triple vitrage („à bord chaud“) dans les panneaux de porte

Avec P4A / WSG 9,5 mm extérieur; Satinato blanc, Mastercarré blanc, vitrage à motifs (Modèles selon illustration), Madras Uadi Blanc* ou Madra Pave blanc* au milieu; Verre de sécurité VSG 6 mm à l'intérieur

Coefficient Ug du vitrage 0,5 W/(m²K)



* en plus-value

TIRANTS ET BÉQUILLES

Alternative à la poignée de porte classique.

La poignée de porte d'entrée attire d'abord le regard et complète l'ensemble. En combinaison avec un lecteur d'empreintes digitales, elle constitue l'accent design parfait de la porte.

Équipement standard



Tirants acier inoxydable circulaire Ø 30 mm, supports obliques, monté sur l'ouvrant

S 800-2	800 mm	14030
S 1.000-2	1.000 mm	15075
S 1.200-2	1.200 mm	15076



Tirants acier inoxydable circulaire Ø 30 mm, supports droits, monté sur le panneau

S 800-1	800 mm	14032
S 1.200-1	1.200 mm	15276
S 1.400-1	1.400 mm	15277
S 1.600-1	1.600 mm	15280 (3 Console)

Équipement spécial*



Poignée Encastrée GS 15396

B 400 mm x H 115 mm, inox



Poignée Encastrée avec LED

Avec LED, Différentes longueurs et Teintes RAL toute hauteur ouvrant: Art. Nr.: 190065
DIM Fixe: Art. Nr.: 190075

TIRANTS

Équipements spéciaux*

Tirants acier Inoxydable rectangulaire 40/10 mm, supports droits, monté sur le panneau

R 800	800 mm	15632
R 1.200	1.200 mm	15652
R 1.400	1.400 mm	15662
R 1.600	1.600 mm	15672 (3 supports)



Tirants semi-circulaire D40 assemblé en onglet, 3 supports droits, monté sur le panneau

D 400	400 mm	13040-0053
D 1.000	1.000 mm	13100-0053
D 1.200	1.200 mm	13120-0053
D 1.400	1.400 mm	13140-0053
D 1.600	1.600 mm	13161-0053 (3 supports)



Poignée intérieure

Équipements spéciaux*



Poignée intérieure avec rosace ovale

18600-0053 Acier inoxydable



Poignée intérieure avec rosace carrée

18896-0053 Acier inoxydable



Poignée intérieure avec rosace ronde

18886 Acier inoxydable

* en plus-value

PAQUET DÉSIGN „RAL EDITION“ EXTÉRIEUR*

Tirants, paumelles et optionnel lecteur biométrique en couleur du Dormant

**Tirants en RAL 9005 Noir foncé FS semi-circulaire D40
assemblé en onglet, supports droits, monté sur le
panneau**

D 400-9005	400 mm	13040-0032
D 1.000-9005	1.000 mm	13100-0032
D 1.200-9005	1.200 mm	13120-0032
D 1.400-9005	1.400 mm	13140-0032
D 1.600-9005	1.600 mm	13161-0032 (3 supports)



**Tirants en Gris DB703 FS semi-circulaire D40
assemblé en onglet, supports droits, monté sur le panneau**

D 400-703	400 mm	13040-0034
D 1.000-703	1.000 mm	13100-0034
D 1.200-703	1.200 mm	13120-0034
D 1.400-703	1.400 mm	13140-0034
D 1.600-703	1.600 mm	13161-0034 (3 supports)



**Tirants en RAL 7016 Gris Anthracite FS semi-circulaire D40
assemblé en onglet, supports droits, monté sur le panneau**

D 400-7016	400 mm	13040-0033
D 1.000-7016	1.000 mm	13100-0033
D 1.200-7016	1.200 mm	13120-0033
D 1.400-7016	1.400 mm	13140-0033
D 1.600-7016	1.600 mm	13161-0033 (3 supports)



Noir foncé

RAL 9005 FS



Gris

DB 703 FS



Gris Anthracite

RAL 7016 FS



POIGNÉE AVECLECTEUR D'EMPREINTESDIGITA-
LESENTRASYS+TGMDEMI-RONDED40

PAQUET TIRANTS D'EMPREINTE

TIRANTS D'EMPREINTE ENTRASYS+ TGM SEMI-CIRCULAIRE D40

Poignée digitale : en onglet, 3 consoles droites, fixées sur le panneau, *

Longueur: 1.600 mm

FD 1.600	Acier inoxydable	13181-0053
FD 1.600-703	DB 703 FS	13181-0034
FD 1.600-7016	RAL 7016 FS	13181-0033
FD 1.600-9005	RAL 9005 FS	13181-0032

* incl. Serrure C | Serrure automatique motorisée, possible uniquement pour les portes d'entrée recouvrant les deux côtés, pas possible pour les portes en ouverture vers l'extérieur.



PAQUET DÉSIGN „BLACK EDITION“ INTÉRIEUR

Poignée intérieure D, paumelles et rosace en RAL 9005 Noir foncé FS

Variant 01



Vue intérieur



Paumelle standard en applique



Poignée intérieure D avec rosace carrée

Variant 02



Vue intérieur



Paumelle à rouleaux



Poignée intérieure D avec rosace carrée



Équipements spéciaux*

LECTEUR D'EMPREINTE ET CLAVIER À CODE



ENTRAsys+ FD

Avec ENTRAsys+ FD nous vous offrons une solution de contrôle d'accès biométrique fiable. Les portes d'entrée peuvent être ouvertes sans clé ni carte d'accès. Avec ce système biométrique, l'utilisateur ne se sépare jamais de son contrôle d'accès.



ENTRAcodet+

ENTRAcodet+ – Le système de contrôle d'accès avec un code numérique programmable individuellement. Les portes s'ouvrent sans clé ni carte d'accès. L'éclairage du clavier facilite la saisie de votre code individuel.

SURLARGEUR / SUR-HAUTEUR

Jusqu'à L 1.300 x H 2.400 mm

OUVERTURE EXTÉRIEURE

Uniquement possible avec le profil arcade, avec une teinte identique sur les 2 faces, Rosette blindée à l'extérieur, Parties latérales assemblées indépendamment.

BI-COLOR

Extérieur: à choisir parmi les 7 teintes tendance

Intérieur: RAL 9016 Blanc FS

OUVERTURE EXTÉRIEURE

Uniquement possible avec le profil arcade, avec une teinte identique sur les 2 faces, Rosette blindée à l'extérieur, Parties latérales assemblées indépendamment.

PAUMELLES

Paumelles à rouleaux en 3 parties

- Réglables en 3 dimensions, en finition EV1 (Paumelles de portes RAL 9016 FS: Blanc)
- Fine Structure Mat, pour la teinte RAL 8077 FS: Bronze foncé anodisé)



* en plus-value

PARTIES LATÉRALES EN DIFFÉRENTES FINITIONS

Triple vitrage („bord chaud“)

Avec 1 face P4A / WSG 9,5 mm à l'extérieur; Satinato blanc, Mastercarré blanc Vitrage à motifs, Madras Uadi Blanc* ou Madra Pave blanc* au milieu; Verre de sécurité VSG 6 mm à l'intérieur

A compter d'une dimension totale de châssis de 1.600 x 2.240 mm ou dans le cas de portes avec parties latérales et impostes, le vitrage est livré séparément.



Partie latérale large

jusqu'à 600 x 2.240 mm
Coefficient Ud 0,86 W/(m²K)



Partie latérale étroite

jusqu'à 1.000 x 2.240 mm
Coefficient Ud 0,86 W/(m²K)

AUTRES ACCESSOIRES

Sur demande

PROTECTION CONTRE L'EFFRACTION

Groke est partenaire de K-EINBRUCH

Les portes illustrées avec et sans panneau latéral satisfont aux exigences DIN EN 1627 classe de résistance RC 2 et sont munies d'un vitrage de sécurité de haute qualité feuilleté P4A de 9,5 mm d'épaisseur à l'extérieur et d'un verre de sécurité VSG de 6 mm d'épaisseur à l'intérieur. La police Allemande recommande une protection anti-effraction de niveau minimum RC 2 pour les portes de maison et d'appartement.



KEINBRUCH



Nommé dans le répertoire, de la Police Allemande, des fabricants de produits anti-effraction testés et certifiés.

RECOMMANDATIONS

APPLICATIONS ET LISERÉS

Les application et liserés sont montés à fleur sur la face extérieure de toutes les portes de GRO Design Groke. Cette technologie de fabrication à fleur facilite l'entretien des surfaces.

DÉCOR 1 FACE

Le cadre dormant, l'ouvrant et l'intérieur du panneau de Panneau sont conçus dans des Couleurs Tendance, exclusives ou RAL sur demande. Seule la face extérieure du panneau de Panneau est réalisée avec un décor. Lorsque la porte est ouverte, vous pouvez voir que le cadre dormant et l'ouvrant sont réalisés dans une des Couleurs de décor. Si vous souhaitez un laquage décor également sur le profil d'ouvrant, cette prestation sera facturée au prix du laquage décor 2 faces.

TAILLE DES MOTIFS

Les illustrations de cette brochure correspondent à une taille de porte de 1.100 x 2.100 mm. Les tailles de motifs (parties vitrées) restent toujours de même hauteur et largeur, et ne sont pas ajustées individuellement. Par conséquent, si la hauteur est différente, le bord de Panneau restant supérieur ou inférieur sera plus petit ou plus grand.



2.000 mm



2.240 mm

QUALITÉ GARANTIE

Pour vous assurer la même qualité que les portes certifiées, la production est soumise à des contrôles externes réguliers.



LE CONFIGURATEUR | GROKE

UN CLIC DE SOURIS POUR LA PORTE DE VOS RÊVES

Vous avez certainement beaucoup d'idées pour votre nouvelle porte d'entrée. Mais comment faire? Comment les mettre en œuvre? Et sont-elles vraiment adaptées à votre maison?

Avec le configurateur, Groke vous offre la liberté de créer la porte de vos rêves et de l'intégrer d'abord de manière photoréaliste - indépendamment de la perspective de l'image - dans votre maison.

Dans votre version numérique, vous pouvez créer les modèles les plus divers sur ordinateur, intégrer des modèles et modifier leurs couleurs et détails.

Vous pouvez ainsi vous faire une idée précise et choisir la plus belle porte d'entrée pour votre maison.

