

COMPACT

PORTE D'ENTRÉE EN
ALUMINIUM

AVEC PANNEAU EN FEUILLURE

Groke
Türen

Valable jusqu'au **31.12.2024**



MADE IN GERMANY



Modèle E 10 Teinte DB 703 FS / Vitrage Satinato blanc / Tirant ¹⁾ S 1.600-1



Valeur U_g 1,23 ¹⁾

E 1

Teinte: RAL 3005 Rouge Vin FS
Vitrage: Satinato blanc
VI 200 x 1.600 mm
Application aspect inox à l'extérieur
Dimensions mini = 800 x 1.990 mm



Valeur U_g 1,23 ¹⁾

E 5

Teinte: RAL 9007 Gris Aluminium FS
Vitrage: Satinato blanc
VI 200 x 1.600 mm
Dimensions mini = 800 x 1.990 mm



Valeur U_g 1,23 ¹⁾

E 10

Teinte: RAL 9016 Blanc FS
Vitrage: Satinato blanc
VI 200 x 200 / 1.600 mm
Dimensions mini = 800 x 1.990 mm



Valeur U_d 1,23 ¹⁾

E 11

Teinte: RAL 9006 Aluminium blanc FS
 Vitrage: Satinato blanc
 VI 200 x 200 / 1.600 mm
 Application aspect inox à l'extérieur
 Dimensions mini = 800 x 1.990 mm



Valeur U_d 1,23 ¹⁾

E 16 ¹⁾

Teinte: RAL 8077 Brun FS
 Vitrage: Sablé avec lignes claires
 VI 200 x 1.600 mm
 Application aspect inox à l'extérieur
 Dimensions mini = 800 x 1.990 mm



Valeur U_d 1,23 ¹⁾

E 17 ¹⁾

Teinte: RAL 7016 Gris Anthracite FS
 Vitrage: Sablé avec lignes claires
 VI 200 x 1.600 mm
 Dimensions mini = 800 x 1.990 mm



Valeur U_d 1,19 ¹⁾

E 20 ²⁾

Teinte: RAL 9016 Blanc FS
 Vitrage: Satinato blanc
 Dimensions mini = 700 x 1.990 mm



Valeur U_g 1,14[†]

E 21

Teinte: RAL 8077 Brun FS
Dimensions mini = 700 x 1.990 mm



Valeur U_g 1,22[†]

E 23

Teinte: RAL 9007 Gris Aluminium FS
Vitrage: Satinato blanc
VI 280 x 280 / 1.240 mm
Dimensions mini = 800 x 1.990 mm

Modèle E 23 Teinte RAL 7016 Gris Anthracite FS





Modèle E 33 Teinte RAL 9016 Blanc FS / Tirant³⁾ S 1.600-1



Valeur U_d 1,25¹⁾

E 30

Teinte: RAL 3005 Rouge Vin FS
Vitrage: Satinato blanc
VI 360 x 1.600 mm
Dimensions mini = 800 x 1.990 mm



Valeur U_d 1,25¹⁾

E 33¹⁾

Teinte: DB 703 FS
Vitrage: Sablé avec lignes claires
VI 360 x 1.600 mm
Dimensions mini = 800 x 1.990 mm



Valeur U_d 1,25¹⁾

E 34¹⁾

Teinte: RAL 9006 Aluminium blanc FS
Vitrage: Sablé avec lignes claires
VI 360 x 1.600 mm
Application aspect inox à l'extérieur
Dimensions mini = 800 x 1.990 mm

¹⁾ Les valeurs U_d indiquées se rapportent aux dimensions standards de 1.150 x 2.240 mm. ¹⁾ Uniquement réalisable avec vitrage à motif
²⁾ Remplissage entièrement vitré ³⁾ en plus-value

PORTE D'ENTRÉE GROKE TECHNIQUE

Une **qualité** très performante grâce à plus de **stabilité**, **l'isolation thermique**, une **grande étanchéité** et **l'isolation phonique**



SYSTEME DE PROFIL

SYMPHONIE, 90 mm
Cadre dormant arrondi

ARCADE, 79 mm
Cadre dormant à fleur avec l'ouvrant

PANNEAU EN FEUILLURE

Avec le panneau posé en feuillure, le cadre de l'ouvrant reste entièrement visible des deux côtés.
Ce type de construction garantit une protection optimale contre les pertes de chaleur dues aux courants d'air.

Dimensions standard


L 1.150 x H 2.240 mm. Pour les portes comprenant 2 parties latérales fixes, la dimension maximale de la porte en largeur est de 1.120 mm
Pour les portes comprenant un imposte fixe, la dimension maximale de la porte en hauteur est de 2.210 mm

Avec rejet d'eau

- évacue l'eau dans la zone du seuil
- riveté dans l'ouvrant

COEFFICIENT U_d - JUSQU'À
1,14 W/(m²K)

En version panneau plein



TECHNIQUE

1 ÉPAISSEUR DE PAROI JUSQU'À 3 MM

fournit un maintien solide pour les serrures et les paumelles

- Profil résistant à la torsion
- Valeur statique très élevée

2 3 NIVEAUX D'ÉTANCHÉITÉ

garantissent une protection optimale contre les pertes de chaleur par les courants d'air

- Joint central et intérieur périphériques et sans interruption
- Joint extérieur continu sur 3 cotés

3 RAINURE DE MONTAGE DISSIMULÉE

- Permet de dissimuler les vis de montage
- Aucune tête de vis visible
- Facile à poser

4 PANNEAU EN FEUILLURE

Épaisseur du panneau **42 mm**

CLASSE DE RÉSISTANCE RC 2

Fournit une protection adéquate contre les cambrioleurs opportunistes avec des outils de cambriolage typiques tels que des tournevis, des pinces, des cales. Le châssis doit résister pendant au moins 3 minutes.





1

2

3

4

5

6

7

8

Applications extérieures
aspect acier inoxydable, montées uniquement à l'extérieur

7 Teintes tendance
identiques à l'intérieur et à l'extérieur

ÉQUIPEMENT STANDARD

1

**2 GONDS DE SÉCURITÉ**

montés en partie haute et basse du coté paumelles, empêchant le décrochage de l'ouvrant

5

**SERRURE A**

Serrure, 3 points à crochets 1 pêne principal et 2 crochets

2

**POIGNÉE INTÉRIEURE**

en finition EV1 (pour les châssis RAL 8077 la poignée intérieure est en teinte bronze foncé anodisé)

6

**TIRAN EN ACIER INOXYDABLE**

S 800-2 / S 1.000-2 ou S 1.200-2 avec supports inclinés, Ø 30 mm
En option béquille plus bouton ou double béquille teinte EV1

3

**3 PAUMELLES EN 2 PARTIES *)**

posées en applique, réglables dans les 3 dimensions, finition EV1

7

**ROSACE / CYLINDRE**

Rosace ronde en acier inoxydable
Cylindre à clés réversibles avec fonctions de sécurité et 5 clés

4

**ANGLES RENFORCÉS**

et sécurisés par des profils de liaison, collés et vissés

8

**SEUIL**

à isolation thermique, en aluminium pour (standard)

ÉQUIPEMENT STANDARD

TEINTES

7 teintes RAL tendance à Fine Structure mate identiques à l'intérieur et à l'extérieur

Pour les portes d'entrée orientées vers le sud ou exposées à un fort rayonnement solaire, nous recommandons, de ne pas choisir de surfaces foncées. Celles-ci peuvent s'échauffer fortement et contribuer à des déformations.

RAL 9016 BLANC FS

RAL 9006 ALUMINIUM BLANC FS

RAL 9007 GRIS ALUMINIUM FS

GRIS DB703 FS

RAL 7016 GRIS ANTHRACITE FS

RAL 8077 BRUN FS

RAL 3005 ROUGE VIN FS

VITRAGES

Triple vitrage („à bord chaud“) dans les panneaux de porte

Avec P4A / WSG 9,5 mm extérieur; Clair, Satinato blanc, Mastercarré blanc ou Vitrage à motifs (Modèles selon illustration) au milieu;
Verre de sécurité VSG 6 mm à l'intérieur

Coefficient Ug du vitrage 0,9 W/(m²K)

C'est la porte qui fait que une maison devient votre maison.

Elle donne à chaque maison un visage, assure la sécurité et crée la confiance. Nos clients font confiance à notre travail et à la qualité des portes Groke.

ÉQUIPEMENTS SPÉCIAUX - *en plus-value*

TIRANTS ¹⁾

Tirant acier Inoxydable circulaire

Ø 30 mm, supports droits, monté sur le panneau, 1.600 mm
S 1.600-1 15280 (3 supports)

Tirant acier Inoxydable rectangulaire

40/10 mm, supports droits, monté sur le panneau, 1.600 mm
R 1.600 15672 (3 supports)



ÉQUIPEMENT SPÉCIAUX - *en plus-value*LECTEUR D'EMPREINTE ET CLAVIER À CODE ^{1) 2)}**22052** ENTRASys+ FD**22071** ENTRACode+

scannez pour
regarder la vidéo du
produit

ENTRASys+ FD

Avec ENTRASys+ FD nous vous offrons une solution de contrôle d'accès biométrique fiable. Les portes d'entrée peuvent être ouvertes sans clé ni carte d'accès. Avec ce système biométrique, l'utilisateur ne se sépare jamais de son contrôle d'accès.

- Le capteur d'empreinte équipé d'un processeur moderne aux performances élevées, garantit une reconnaissance très rapide et un taux de rejet proche de zéro
- Fonctions de navigation intuitives: Utilisation simple grâce à une gestion des accès structurée et pilotée par menus
- Plus de confort: jusqu'à 4 canaux peuvent être contrôlés avec la fréquence FM 868,95 MHz (par exemple porte d'entrée, motorisation de portail ou porte de garage, ...)
- Stockage d'environ 50 à 80 empreintes digitales, dont 9 administrateurs 2, protection contre les manipulations: seuls les doigts vivants y ont accès; il n'est pas possible de contourner le système avec de faux doigts.
- Liaison radio cryptée et sécurisée entre la porte et le lecteur d'empreintes digitales; pas de court-circuit ou de pontage possible
- Suppression ciblée des empreintes digitales individuelles Absence des utilisateurs concernés possible; cela garantit une réaction rapide aux nouvelles situations et la prévention des entrées non autorisées
- Chaque lecteur ENTRASys+ FD dispose d'un code PIN Administrateur: En cas d'urgence (par exemple en cas de défaillance de tous les administrateurs) l'accès à la programmation reste possible
- Idéal pour une utilisation avec des serrures motorisées standard et systèmes d'ouvertures électroniques; convient également au serrures automatiques

ENTRACode+

ENTRACode+ – Le système de contrôle d'accès avec un code numérique programmable individuellement. Les portes s'ouvrent sans clé ni carte d'accès. L'éclairage du clavier facilite la saisie de votre code individuel.

- ENTRACode+ fonctionne via un code de 4 à 8 chiffres. Ceux-ci peuvent être paramétrés individuellement.

OUVERTURE AVEC TÉLÉCOMMANDE

**699252**

Télécommande
Pearl

**699626**

Télécommande
Slider

ÉQUIPEMENT DES PORTES D'ENTRÉE GROKE

Des accessoires **prémium** soulignent la valeur et le caractère de votre porte d'entrée.

Les portes Groke offrent multiples options d'équipement.



JUDAS DIGITAL

- Vue dégagée devant votre porte d'entrée et en toute sécurité
- Impossible de voir votre intérieur depuis le pas de la porte
- Convient pour une utilisation en extérieur
- Angle de vision d'environ 110°
- Écran posé en applique
- Classe de protection IP 65: Protection complète des contacts
- protection contre la pénétration de poussière et protégé contre les jets d'eau (de toutes les directions)
- Pas de fonction d'enregistrement



Lentille IP65



27395

Écran en applique

LIMITEUR D'OUVERTURE

Dissimulé avec dispositif de blocage réglable

La limitation intentionnelle de l'ouverture sert à protéger la porte des obstacles adjacents.

Avantages et fonctionnalités

- Dissimulé en partie supérieure de l'ouvrant, ce montage n'affecte pas l'esthétique de la porte
- Limitation de l'ouverture
- Angle d'ouverture maximum d'environ 115°
- Force de maintien réglable
- Dispositif de verrouillage mécanique mobile



¹⁾ Le Système est livré sans transformateur. Il reste disponible moyennant un supplément. Non compatible avec des portes à ouverture vers l'extérieur.

²⁾ incl. SERRURE C | Serrure automatique motorisé ³⁾ Dépend de la complexité des empreintes digitales

ÉQUIPEMENTS SPÉCIAUX - en plus-value

PARTIES LATÉRALES EN DIFFÉRENTES FINITIONS

Triple vitrage („bord chaud“)

Avec 1 face P4A / WSG 9,5 mm à l'extérieur ; Vitrage à motifs (Modèles selon illustration), Satinato blanc ou Mastercarré blanc au milieu ; Verre de sécurité VSG 6 mm à l'intérieur

Concernant les parties latérales avec motifs, aucune modification des motifs n'est possible.

A compter d'une dimension totale de châssis de 1.600 x 2.240 mm ou dans le cas de portes avec parties latérales et impostes, le vitrage est livré séparément.



Partie latérale large

jusqu'à 600 x 2.240 mm
Coefficient U_d 0,86 W/(m²K)



Partie latérale étroite

jusqu'à 1.000 x 2.240 mm
Coefficient U_d 0,86 W/(m²K)

IMPOSTES

Disponibles dans les différentes versions

BI-COLOR

Extérieur: à choisir parmi le 7 teintes tendance

Intérieur: RAL 9016 Blanc FS

OUVERTURE EXTÉRIEURE

Uniquement possible avec le profil arcade, avec une teinte identique sur les 2 faces, Rosette blindée à l'extérieur, Parties latérales assemblées indépendamment.

AUTRES ACCESSOIRES

Sur demande





EINBRUCH



Nommé dans le répertoire, de la Police Allemande, des fabricants de produits anti-effraction testés et certifiés.

PORTES D'ENTRÉE GROKE PROTECTION CONTRE L'EFFRACTION

Groke est partenaire de **K-EINBRUCH**


Les portes illustrées avec et sans panneau latéral satisfont aux exigences DIN EN 1627 classe de résistance RC 2 et sont munies d'un vitrage de sécurité de haute qualité feuilleté P4A de 9,5 mm d'épaisseur à l'extérieur et d'un verre de sécurité VSG de 6 mm d'épaisseur à l'intérieur. La police Allemande recommande une protection anti-effraction de niveau minimum RC 2 pour les portes de maison et d'appartement.

RECOMMANDATIONS


TAILLE DES MOTIFS

Les illustrations de cette brochure correspondent à une taille de porte de 1.100 x 2.100 mm.

Les tailles de motifs (parties vitrées) restent toujours de même hauteur et largeur, et ne sont pas ajustées individuellement. Par conséquent, si la hauteur est différente, le bord de remplissage restant supérieur ou inférieur sera plus petit ou plus grand.



Hauteur: 2.000 mm

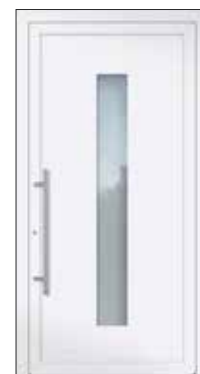

Hauteur: 2.240 mm

QUALITÉ GARANTIE

Pour vous assurer la même qualité que les portes certifiées, la production est soumise à des contrôles externes réguliers.





GROKE | LE CONFIGURATEUR

KREADOOR

www.kreadoor.de

UN CLIC DE SOURIS POUR LA PORTE DE VOS RÊVES

Vous avez certainement beaucoup d'idées pour votre nouvelle porte d'entrée. Mais comment faire? Comment les mettre en œuvre? Et sont-elles vraiment adaptées à votre maison?

Avec le configurateur, Groke vous offre la liberté de créer la porte de vos rêves et de l'intégrer d'abord de manière photoréaliste - indépendamment de la perspective de l'image - dans votre maison.

Dans votre version numérique, vous pouvez créer les modèles les plus divers sur ordinateur, intégrer des modèles et modifier leurs couleurs et détails.

Vous pouvez ainsi vous faire une idée précise et choisir la plus belle porte d'entrée pour votre maison.

MADE IN GERMANY