

VIGRO

PORTE D'ENTRÉE EN
ALUMINIUM

LES MODÈLES VITRÉES

Groke
Türen

Valable jusqu'au **31.12.2024**



MADE IN GERMANY





Modèle Vigro 1 Teinte: RAL 3005 Rouge Vin FS / Parties latérale ²⁾ Sablé avec motif claires et mat sablé



Valeur U_g 1,20 ¹⁾

VIGRO 1

Teinte: RAL 9016 Blanc FS
Vitrage: Sablé avec motif claires et mat sablé,
Extras inox

Dimensions mini = 700 x 1.900 mm



Valeur U_g 1,20 ¹⁾

VIGRO 2

Teinte: Gris DB703 FS
Vitrage: Sablé avec motif claires,
Extras inox

Dimensions mini = 700 x 1.900 mm



Valeur U_g 1,20 ¹⁾

VIGRO 3

Teinte: RAL 9006 Aluminium blanc FS
Vitrage: Sablé avec motif claires,
Extras inox

Dimensions mini = 700 x 1.900 mm



Valeur U_d 1,20 ^{†1}

VIGRO 4

Teinte: RAL 3005 Rouge Vin FS
 Vitrage: Sablé avec motif claires et mat sablé,
 Extras inox
 Dimensions mini = 700 x 1.900 mm



Valeur U_d 1,20 ^{†1}

VIGRO 6

Teinte: RAL 7016 Gris Anthracite FS
 Vitrage: Sablé avec motif claires et mat sablé,
 Extras inox
 Dimensions mini = 700 x 1.900 mm



Valeur U_d 1,20 ^{†1}

VIGRO 7

Teinte: RAL 9007 Gris Aluminium FS
 Vitrage: Sablé avec motif claires et mat sablé,
 Extras inox
 Dimensions mini = 700 x 1.900 mm



Valeur U_d 1,20 ^{†1}

VIGRO 9

Teinte: RAL 8077 Brun FS
 Vitrage: Sablé avec motif claires et mat sablé,
 Extras inox
 Dimensions mini = 700 x 1.900 mm



Valeur U_d 1,20 ^{†1}

VIGRO 11

Teinte: RAL 7016 Gris Anthracite FS
 Vitrage: Sablé avec motif claires,
 Extras inox
 Dimensions mini = 700 x 1.900 mm



Valeur U_g 1,20⁻¹

VIGRO 13

Teinte: RAL 9016 Blanc FS
 Vitrage: Sablé avec motif claires,
 Extras inox
 Dimensions mini = 700 x 1.900 mm



Valeur U_g 1,20⁻¹

VIGRO 14

Teinte: RAL 8077 Brun FS
 Vitrage: Sablé avec motif claires
 Dimensions mini = 700 x 1.900 mm

Modèle Vigno 21 Teinte RAL 7016 Gris Anthracite FS





Modèle Vigro 23 Teinte Gris DB703 FS / **Partie latérales**²⁾ Sablé avec motif claires et mat sablé



Valeur U_d 1,20¹⁾

VIGRO 19

Teinte: RAL 9007 Gris Aluminium FS
Vitrage: Sablé avec motif claires et mat sablé
Dimensions mini = 700 x 1.900 mm



Valeur U_d 1,20¹⁾

VIGRO 21

Teinte: RAL 3005 Rouge Vin FS
Vitrage: Sablé avec motif claires et mat sablé
Dimensions mini = 700 x 1.900 mm



Valeur U_d 1,20¹⁾

VIGRO 23

Teinte: RAL 9006 Aluminium blanc FS
Vitrage: Sablé avec motif claires et mat sablé,
Extras inox
Dimensions mini = 700 x 1.900 mm



Valeur U_g 1,20⁻¹

VIGRO 25

Teinte: RAL 9016 Blanc FS

Vitrage: Sablé avec motif claires et mat sablé

Dimensions mini = 700 x 1.900 mm



Valeur U_g 1,20⁻¹

VIGRO 28

Teinte: Gris DB703 FS

Vitrage: Sablé avec motif claires et mat sablé

Dimensions mini = 700 x 1.900 mm



Valeur U_g 1,20⁻¹

VIGRO 30

Teinte: RAL 9016 Blanc FS

Vitrage: Sablé avec motif claires,
Extras inox

Dimensions mini = 700 x 1.900 mm



Valeur U_g 1,20⁻¹

VIGRO 31

Teinte: RAL 9007 Gris Aluminium FS

Vitrage: Sablé avec motif claires,
Extras inox

Dimensions mini = 700 x 1.900 mm



Valeur U_g 1,20⁻¹

VIGRO 32

Teinte: RAL 7016 Gris Anthracite FS

Vitrage: Sablé avec motif claires

Dimensions mini = 700 x 1.900 mm



Modèle Vigro 34 Teinte RAL 9016 Blanc FS / **Partie latérale** ²⁾ Sablé avec motif claires



Valeur U_d 1,20 ¹⁾

VIGRO 33

Teinte: RAL 9006 Aluminium blanc FS
Vitrage: Sablé avec motif claires,
Extras inox
Dimensions mini = 700 x 1.900 mm



Valeur U_d 1,20 ¹⁾

VIGRO 34

Teinte: RAL 8077 Brun FS
Vitrage: Sablé avec motif claires,
Extras inox
Dimensions mini = 700 x 1.900 mm



Valeur U_d 1,20 ¹⁾

VIGRO 35

Teinte: Gris DB703 FS
Vitrage: Sablé avec motif claires et mat sablé
et Swarovski
Dimensions mini = 700 x 1.900 mm

PORTE D'ENTRÉE GROKE TECHNIQUE

Une **qualité** très performante grâce à plus de **stabilité**, **l'isolation thermique**, une **grande étanchéité** et **l'isolation phonique**



SYSTEME DE PROFIL

SYMPHONIE, 90 mm
Cadre dormant arrondi

ARCADE, 79 mm
Cadre dormant à fleur avec l'ouvrant

PANNEAU EN FEUILLURE


Avec le panneau posé en feuillure, le cadre de l'ouvrant reste entièrement visible des deux côtés. Ce type de construction garantit une protection optimale contre les pertes de chaleur dues aux courants d'air.

Dimensions standard

L 1.150 x H 2.240 mm.

Avec rejet d'eau

- évacue l'eau dans la zone du seuil
- riveté dans l'ouvrant



COEFFICIENT U_d - JUSQU'À
1,20 W/(m²K)

En version panneau plein

TECHNIQUE

1 ÉPAISSEUR DE PAROI JUSQU'À 3 MM

fournit un maintien solide pour les serrures et les paumelles

- Profil résistant à la torsion
- Valeur statique très élevée

2 3 NIVEAUX D'ÉTANCHÉITÉ

garantissent une protection optimale contre les pertes de chaleur par les courants d'air

- Joint central et intérieur périphériques et sans interruption
- Joint extérieur continu sur 3 cotés

3 RAINURE DE MONTAGE DISSIMULÉE

- Permet de dissimuler les vis de montage
- Aucune tête de vis visible
- Facile à poser

4 PANNEAU EN FEUILLURE

Épaisseur du panneau **42 mm**

CLASSE DE RÉSISTANCE RC 2

Fournit une protection adéquate contre les cambrioleurs opportunistes avec des outils de cambriolage typiques tels que des tournevis, des pinces, des cales. Le châssis doit résister pendant au moins 3 minutes.





Applications extérieures
aspect acier inoxydable, montées uniquement à l'extérieur

7 Teintes tendance
identiques à l'intérieur
et à l'extérieur

ÉQUIPEMENT STANDARD



1

2 GONDS DE SÉCURITÉ

montés en partie haute et basse du coté paumelles, empêchant le décrochage de l'ouvrant



5

SERRURE A


Serrure, 3 points à crochets 1 pêne principal et 2 crochets



2

POIGNÉE INTÉRIEURE

en finition EV1 (pour les châssis RAL 8077 la poignée intérieure est en teinte bronze foncé anodisé)

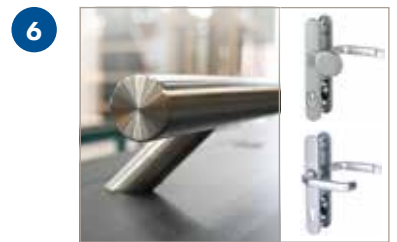

6

TIRANT EN ACIER INOXYDABLE

S 800-2 / S 1.000-2 ou S 1.200-2 avec supports inclinés, Ø 30 mm
En option béquille plus bouton ou double béquille teinte EV1



3

3 PAUMELLES EN 2 PARTIES *)

posées en applique, réglables dans les 3 dimensions, finition EV1



7

ROSACE / CYLINDRE

Rosace ronde en acier inoxydable
Cylindre à clés réversibles avec fonctions de sécurité et 5 clés



4

ANGLES RENFORCÉS

et sécurisés par des profils de liaison, collés et vissés



8

SEUIL

à isolation thermique, en aluminium pour (standard)

TEINTES

7 teintes RAL tendance à Fine Structure mate identiques à l'intérieur et à l'extérieur

Pour les portes d'entrée orientées vers le sud ou exposées à un fort rayonnement solaire, nous recommandons, de ne pas choisir de surfaces foncées. Celles-ci peuvent s'échauffer fortement et contribuer à des déformations.

RAL 9016 BLANC FS

RAL 9006 ALUMINIUM BLANC FS

RAL 9007 GRIS ALUMINIUM FS

GRIS DB703 FS

RAL 7016 GRIS ANTHRACITE FS

RAL 8077 BRUN FS

RAL 3005 ROUGE VIN FS



Ouverture avec télécommande

VITRAGES

Triple vitrage („à bord chaud“) dans les panneaux de porte

Avec P4A / WSG 9,5 mm extérieur;
Vitrage à motifs au milieu 4 mm;
Verre de sécurité VSG 6 mm à l'intérieur

Coefficient U_g du vitrage 0,5 W/(m²K)



VITRAGE À MOTIF (MAT / SABLÉ / CLAIR)

Modèles selon illustration

ÉQUIPEMENTS SPÉCIAUX - *en plus-value*LECTEUR D'EMPREINTE ET CLAVIER À CODE ^{1) 2)}**22052** ENTRAsys+ FD**22071** ENTRAcodex+

scannez pour
regarder la vidéo du
produit

ENTRAsys+ FD

Avec ENTRAsys+ FD nous vous offrons une solution de contrôle d'accès biométrique fiable. Les portes d'entrée peuvent être ouvertes sans clé ni carte d'accès. Avec ce système biométrique, l'utilisateur ne se sépare jamais de son contrôle d'accès.

- Le capteur d'empreinte équipé d'un processeur moderne aux performances élevées, garantit une reconnaissance très rapide et un taux de rejet proche de zéro
- Fonctions de navigation intuitives: Utilisation simple grâce à une gestion des accès structurée et pilotée par menus
- Plus de confort: jusqu'à 4 canaux peuvent être contrôlés avec la fréquence FM 868,95 MHz (par exemple porte d'entrée, motorisation de portail ou porte de garage, ...)
- Stockage d'environ 50 à 80 empreintes digitales, dont 9 administrateurs 2, protection contre les manipulations: seuls les doigts vivants y ont accès; il n'est pas possible de contourner le système avec de faux doigts.
- Liaison radio cryptée et sécurisée entre la porte et le lecteur d'empreintes digitales; pas de court-circuit ou de pontage possible
- Suppression ciblée des empreintes digitales individuelles Absence des utilisateurs concernés possible; cela garantit une réaction rapide aux nouvelles situations et la prévention des entrées non autorisées
- Chaque lecteur ENTRAsys+ FD dispose d'un code PIN Administrateur: En cas d'urgence (par exemple en cas de défaillance de tous les administrateurs) l'accès à la programmation reste possible
- Idéal pour une utilisation avec des serrures motorisées standard et systèmes d'ouvertures électroniques; convient également au serrures automatiques

ENTRAcodex+

ENTRAcodex+ – Le système de contrôle d'accès avec un code numérique programmable individuellement. Les portes s'ouvrent sans clé ni carte d'accès. L'éclairage du clavier facilite la saisie de votre code individuel.

- ENTRAcodex+ fonctionne via un code de 4 à 8 chiffres. Ceux-ci peuvent être paramétrés individuellement.

OUVERTURE AVEC TÉLÉCOMMANDE

**699252**

Télécommande
Pearl

**699626**

Télécommande
Slider

¹⁾ Le Système est livré sans transformateur. Il reste disponible moyennant un supplément. Non compatible avec des portes à ouverture vers l'extérieur. ²⁾ incl. SERRURE C | Serrure automatique motorisée ³⁾ Dépend de la complexité des empreintes digitales

ÉQUIPEMENTS SPÉCIAUX - en plus-value

PARTIES LATÉRALES EN DIFFÉRENTES FINITIONS

Triple vitrage („bord chaud“)

Avec 1 face P4A / WSG 9,5 mm à l'extérieur; Vitrage à motifs au milieu 4 mm;
Verre de sécurité VSG 6 mm à l'intérieur

Concernant les parties latérales avec motifs, aucune modification des motifs n'est possible.

A compter d'une dimension totale de châssis de 1.600 x 2.240 mm ou dans le cas de portes avec parties latérales et impostes, le vitrage est livré séparément.



Partie latérale large

jusqu'à 1.000 x 2.240 mm
Coefficient U_d 0,86 W/(m²K)



Partie latérale étroite

jusqu'à 600 x 2.240 mm
Coefficient U_d 0,86 W/(m²K)

LIMITEUR D'OUVERTURE

Dissimulé avec dispositif de blocage réglable

La limitation intentionnelle de l'ouverture sert à protéger la porte des obstacle adjacents.

Avantages et fonctionnalités

- Dissimulé en partie supérieure de l'ouvrant, ce montage n'affecte pas l'esthétique de la porte
- Limitation de l'ouverture
- Angle d'ouverture maximum d'environ 115°
- Force de maintien réglable
- Dispositif de verrouillage mécanique mobile



IMPOSTES

Disponibles dans les différentes versions

SURLARGEUR / SUR-HAUTEUR

Jusqu'à L 1.300 x H 2.400 mm

BI-COLOR

Extérieur: à choisir parmi le 7 teintes tendance

Intérieur: RAL 9016 Blanc FS

OUVERTURE EXTÉRIEURE

Uniquement possible avec le profil arcade, avec une teinte identique sur les 2 faces, Rosette blindée à l'extérieur, Parties latérales assemblées indépendamment.

AUTRES ACCESSOIRES

Sur demande



Nommé dans le répertoire, de la Police Allemande, des fabricants de produits anti-effraction testés et certifiés.

PORTE D'ENTRÉE GROKE PROTECTION CONTRE L'EFFRACTION

Groke est partenaire de **K-EINBRUCH**

Les portes illustrées avec et sans panneau latéral satisfont aux exigences DIN EN 1627 classe de résistance RC 2 et sont munies d'un vitrage de sécurité de haute qualité feuilleté P4A de 9,5 mm d'épaisseur à l'extérieur et d'un verre de sécurité VSG de 6 mm d'épaisseur à l'intérieur. La police Allemande recommande une protection anti-effraction de niveau minimum RC 2 pour les portes de maison et d'appartement.

RECOMMANDATIONS

TAILLE DES MOTIFS

Les illustrations de cette brochure correspondent à une taille de porte de 1.100 x 2.100 mm.

Les tailles de motifs (parties vitrées) restent toujours de même hauteur et largeur, et ne sont pas ajustées individuellement. Par conséquent, si la hauteur est différente, le bord de remplissage restant supérieur ou inférieur sera plus petit ou plus grand.



Hauteur: 2.000 mm



Hauteur: 2.240 mm

QUALITÉ GARANTIE

Pour vous assurer la même qualité que les portes certifiées, la production est soumise à des contrôles externes réguliers.





GROKE | LE CONFIGURATEUR

KREADOOR

www.kreadoor.de

UN CLIC DE SOURIS POUR LA PORTE DE VOS RÊVES

Vous avez certainement beaucoup d'idées pour votre nouvelle porte d'entrée. Mais comment faire? Comment les mettre en œuvre? Et sont-elles vraiment adaptées à votre maison?

Avec le configurateur, Groke vous offre la liberté de créer la porte de vos rêves et de l'intégrer d'abord de manière photoréaliste - indépendamment de la perspective de l'image - dans votre maison.

Dans votre version numérique, vous pouvez créer les modèles les plus divers sur ordinateur, intégrer des modèles et modifier leurs couleurs et détails.

Vous pouvez ainsi vous faire une idée précise et choisir la plus belle porte d'entrée pour votre maison.

MADE IN GERMANY